

Narzędzie do aktywacji urządzenia w usłudze MPS Brother

Czerwiec 2016

© 2016 Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Aktywuj urządzenie Brother, aby skorzystać z możliwości, jakie daje MPS Brother Online

Przed uruchomieniem kontraktu MPS Brother należy aktywować urządzenie w usłudze Brother Online. Brak rejestracji uniemożliwi zbieranie informacji na temat wykorzystania twojego urządzenia (np. liczniki ilości wydrukowanych stron). [Narzędzie do aktywacji urządzenia w usłudze MPS Brother online \(BOLdevreg.exe\)](#) działa w następujących systemach operacyjnych:

Systemy 32-bitowe	Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1/ Windows® 10
Systemy 64-bitowe	Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1/ Windows Server® 2008 R2/Windows Server® 2012

Warunki aktywacji

UWAGA


Każde urządzenie w programie MPS Brother online powinno być stale podłączone do Internetu.

Przed przystąpieniem do aktywacji urządzenia należy poprawnie ustawić 3 rzeczy:


1. Poprawna konfiguracja urządzenia w sieci.
Należy stawić poprawnie adres IP urządzenia, Maskę podsieci oraz bramę
2. Ustawienie DNS
Należy ustawić poprawne adresy serwerów DNS od swojego dostawcy internetu.
Można również ustawić serwery np. Google 4.4.4.4 lub 8.8.8.8
3. Ustawienie poprawnej daty, godziny i strefy czasowej
Strefa czasowa (UTC + 1)

Aktywacja


1. Pobierz program ze strony : <http://www.brother.pl/mps-aktywator>
2. Uruchom BOLdevreg.exe.
3. Zaznacz jedno lub więcej niezarejestrowanych urządzeń.
4. Kliknij Register (Zarejestruj).

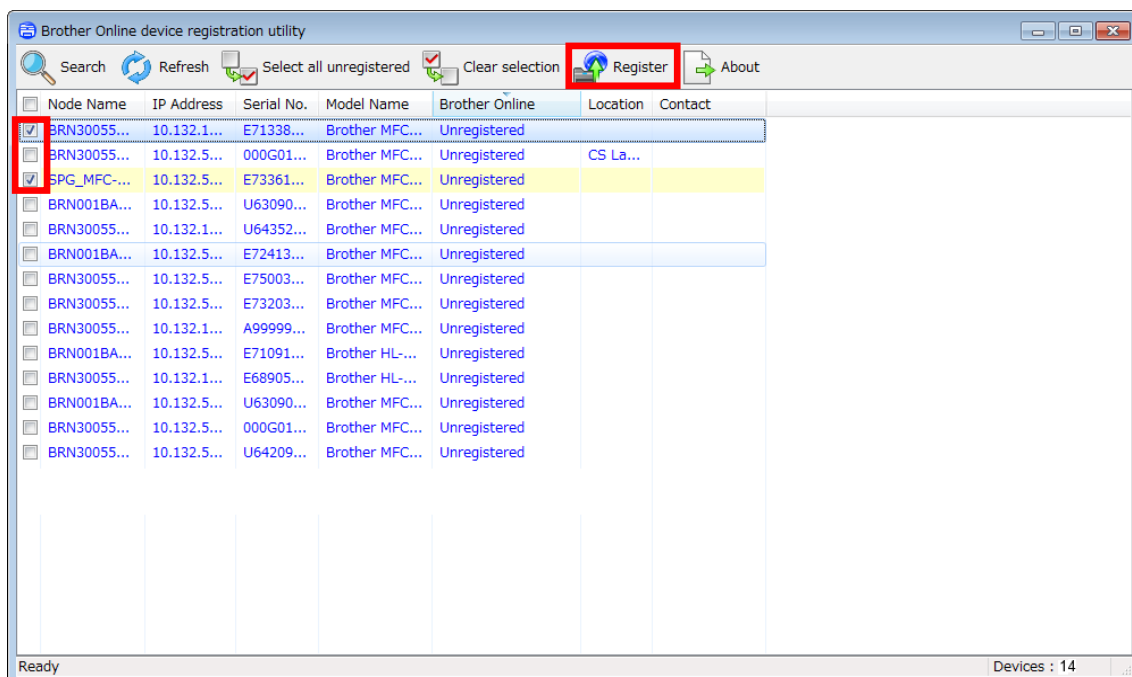

5. Skopiuj i wklej kod PIN wygenerowany na stronie Brother Online lub otrzymany pocztą elektroniczną do pola **PIN Code (Kod PIN)**. Upewnij się, że ustawienia daty i godziny oraz ustawienia serwera Proxy są prawidłowe, a następnie kliknij **Register (Zarejestruj)**.

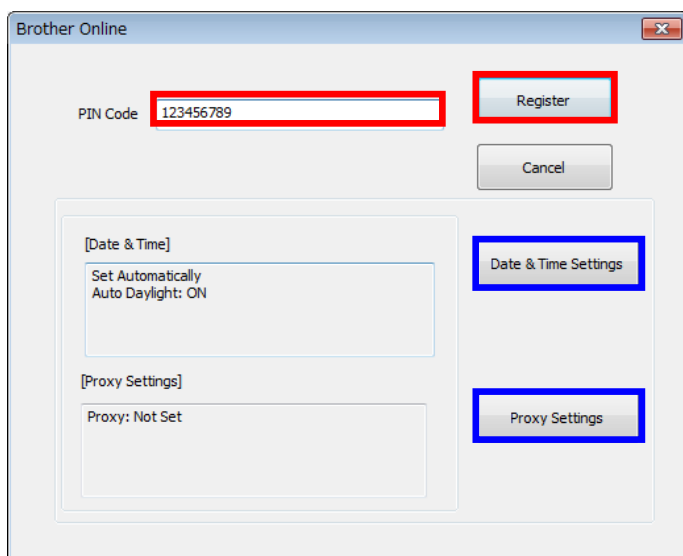


6. Sprawdź czy urządzenie zostało pomyślnie zarejestrowane.

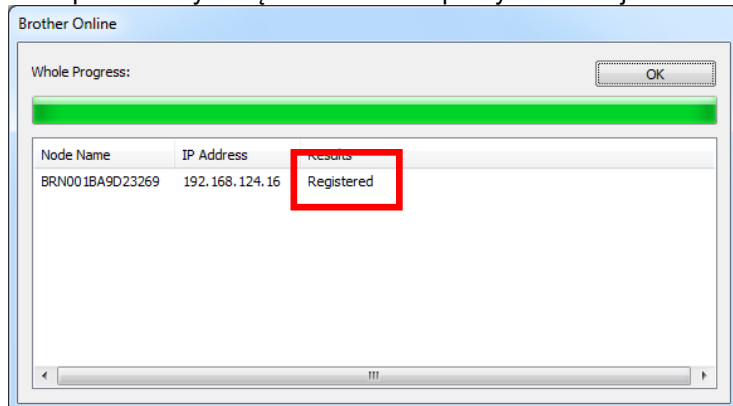

Uwagi końcowe


UWAGA 1

Wprowadź wewnętrzne hasło administratora urządzenia, a następnie po pojawieniu się komunikatu przedstawionego poniżej, kliknij **OK**.

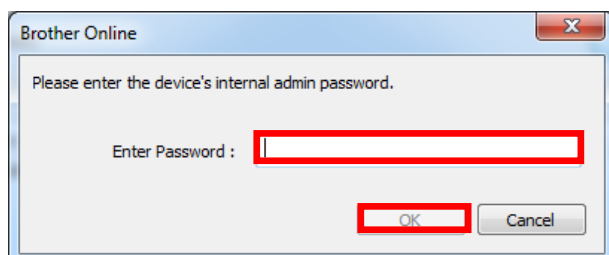

UWAGA 2

Jeśli urządzenia, które chcesz dodać nie ma na liście, naciśnij klawisz Insert na klawiaturze komputera, aby ręcznie określić adres IP lub zakres adresów IP. Aby określić zakres adresów IP, pomiędzy adresami IP należy wstawić myślnik, na przykład 10.244.44.1-10.244.44.255.

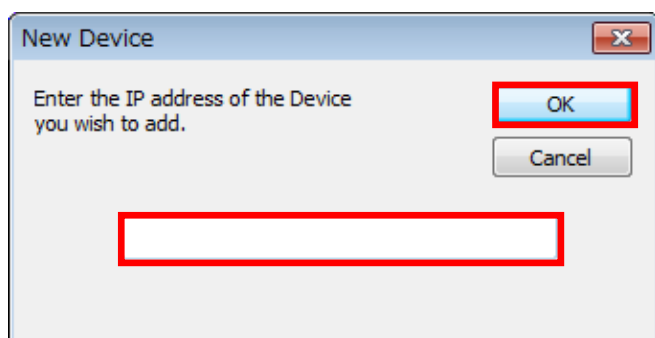

UWAGA 3: Aby zresetować kod PIN, skontaktuj się z lokalnym oddziałem firmy Brother.

Komunikat błędu	Działanie
Name resolution failed (Nie udało się rozpoznać nazwy)	Upewnij się, że ustawienia serwera DNS twojego urządzenia są prawidłowe.
Unable to connect to Brother Online. Please check your network settings. (Nie można połączyć się z Brother Online. Proszę sprawdzić swoje ustawienia sieciowe).	Sprawdź ustawienia sieciowe twojego urządzenia lub ustawienia serwera proxy.

Zarejestruj więcej urządzeń

Można zaznaczyć więcej urządzeń jednocześnie.

1. Kliknij dwukrotnie BOLdevreg.exe.
2. Kliknij **Select all unregistered (Zaznacz wszystkie niezarejestrowane urządzenia)**.



3. Kliknij **Register (Zarejestruj)**. (zobacz Kroki 3 - 5 w poprzednim temacie.)

